


白版データの作成方法について

『白版』レイヤー上に、K100%（黒）で、白版を作成してください。

白版のサイズ・位置は、デザインの0.1mm内側にしてください。

手順：オブジェクト⇒パス⇒パスのオフセット⇒オフセット:-0.1mm

白版のサイズを、デザインと同じサイズにした場合、版ズレが起きて、デザインから白版がはみ出る恐れがあります。

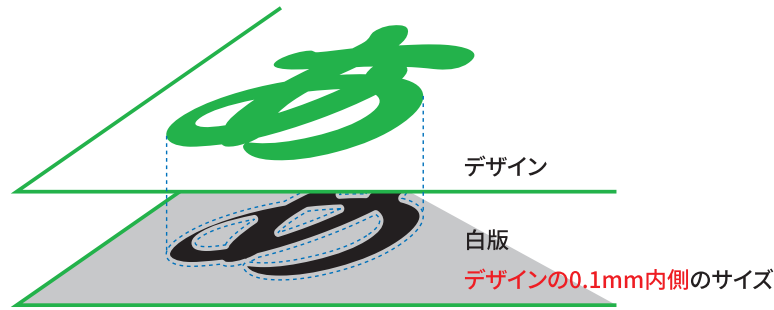

白版について

本体色の影響について

デザインが、本体色の影響を受けるため、

本体色の影響を受けたくない・白色で表現したいデザインは、白版が必要です。


全面白版の場合

全面が、影響を受けにくくなります。




デザイン部分のみ場合

白版がない部分が、影響を受けます。



白版が無い場合

全面が、影響を受けます。



白版データの例

デザインデータ



仕上がりイメージ

花の中心を白にしたい場合



白版データ



花の中心を又キにしたい場合



商品名：フリクションボールスイッチ(フリクション0.38mm+油性0.5mm)

印刷範囲：W40×H6.5mm

印刷方法：インクジェット印刷

フルカラー印刷



100500274_4c

2026.06.30

ver.CC

印刷範囲です。印刷範囲内に、デザインを配置してください。

白版データを作成してください。白版については、左図を確認してください。

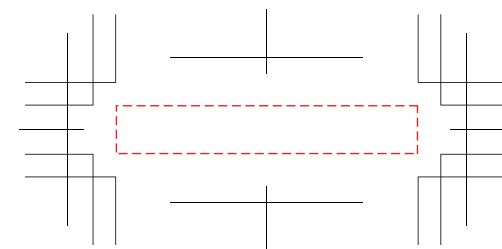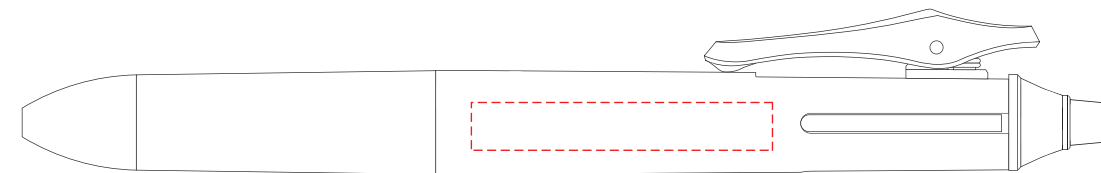

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。