印刷色について

印刷色は、下記の既製色23色から選べます。
23色をドットのように組み合わせて表現するため、差異限度に限界があります。
ホワイトは汚れやすく、制作過程で黄色に変色する恐れがあるため、パールグレーを推奨します。

イエロー	ゴールド	オレンジ	ピンク	レッド	バーガンディー	パープル
スプリンググリーン	エメラルドグリーン	モスグリーン	ライトブルー	ロイヤルブルー	サファイアブルー	
シャンペーン	ベージュ	ライトブラウン	ジョージアクレイ	ココアブラウン		
パールグレー	グレー	ダークグレー	ブラック	※ホワイト		

商品名：オリジナル フロアマット(W900×H600mm)

102202010
2026.01.13
ver.CC

サイズ：約W900×H600mm
印刷範囲：W900×H600mm
印刷方法：インクジェット印刷

——— 商品の仕上がり線です。
——— 見切り防止線です。この枠内に、切れて欲しくないデザイン（文字やロゴ）を配置してください。
——— 塗り足し線です。この線まで、背景を塗り足してください。
ゴム縁です。この部分は印刷されません。
カラーモードは、RGBのままにしてください。
画像データ・ベタ・アミ・グラデーションは、印刷できません。

実線幅5mm・抜き幅5mmを推奨します。
上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。
デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

印刷色は、「印刷色について」からお選び下さい。（左図参照）

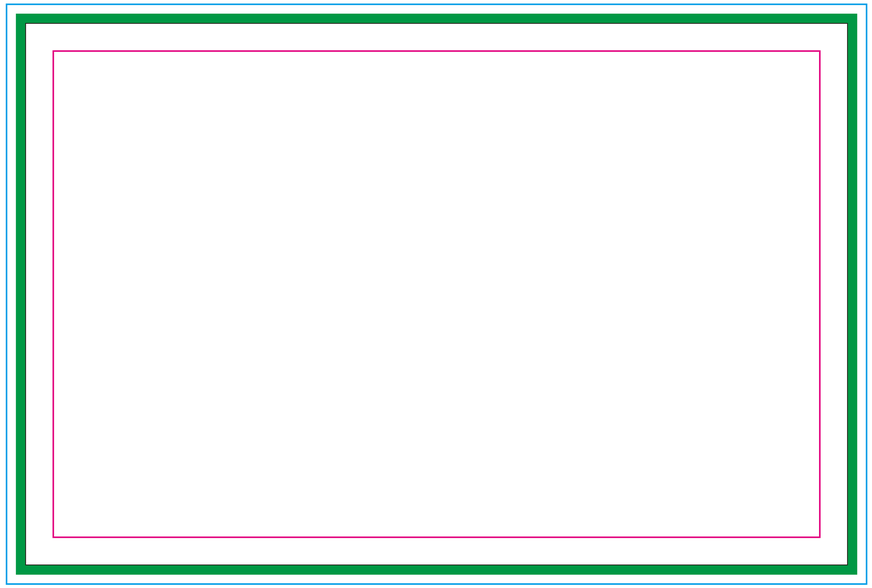

フルカラー印刷

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
  ※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300 ～ 350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
  ※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
  ※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。