


テープ制作時の注意事項


テープは370mmのリピート印刷になります。

- ①370mmの両端にある絵柄や模様がつながるようにデータを作成してください。

※つなぎ目部分は、若干のズレや印刷が重なり色が濃くなる場合がございます。
複雑なデザインなど特に影響が出やすいため、ロゴや重要な絵柄はつなぎ目はお避けください。

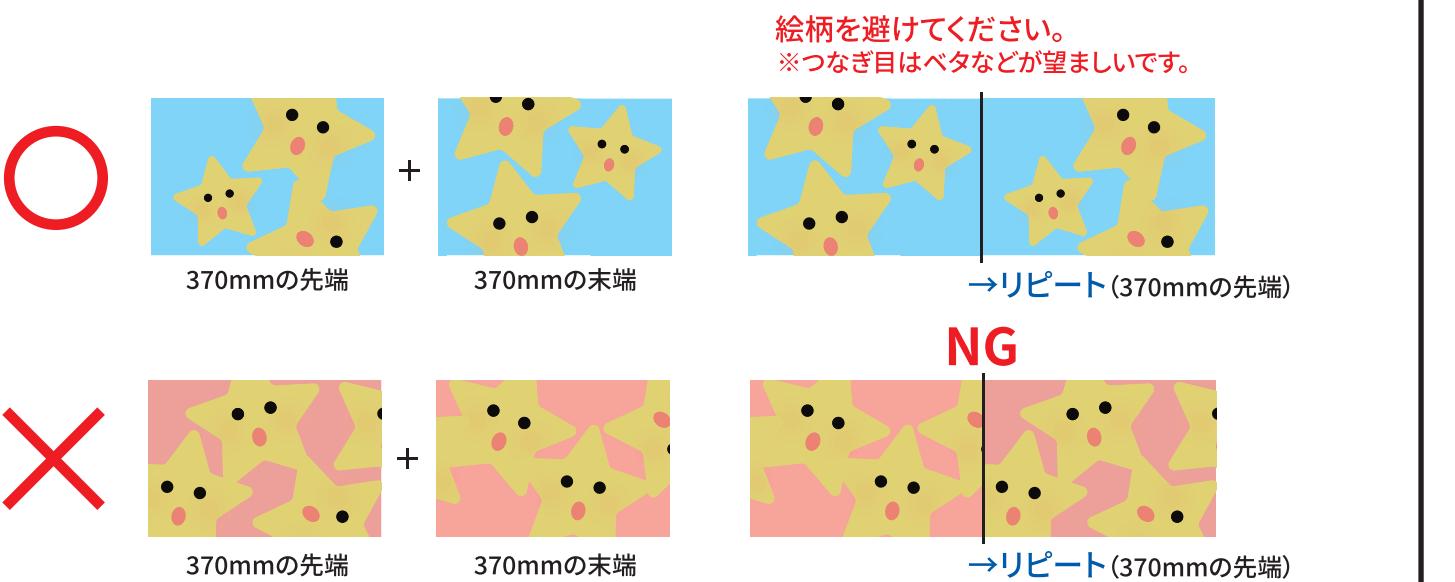

- ②デザイン制作の際の天地のラインは断裁のズレが目立ちやすくなりますので
デザイン上ラインをご利用の際は何卒ご了承ください。

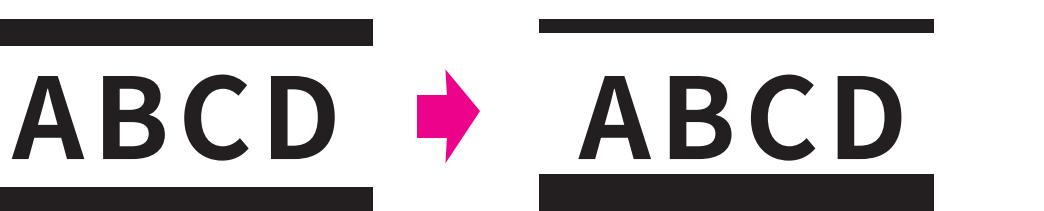

※断裁がズれてしまうと上図のようになります。

商品名:オリジナル箔押しマスキングテープ(20mm幅)
本体サイズ:約幅20mm×長さ5m
印刷範囲:テープ/幅20mm×長さ370mm(リピート) 天地シール/直径40mm×2
印刷方法:オフセット印刷

商品名:オリジナル箔押しマスキングテープ(20mm幅)

■フルカラー印刷

本体サイズ:約幅20mm×長さ5m

印刷範囲:テープ/幅20mm×長さ370mm(リピート) 天地シール/直径40mm×2

印刷方法:オフセット印刷

こちらの商品は、箔押し部分の作成が必要です。



※箔押しにしたい箇所は『箔押し』レイヤー上に黒(K100%)で制作して下さい。(箔押しは金色になります。)

※——商品の仕上り線です。

※——見切り防止線です。文字やロゴなど切れて欲しくないデザインはこの枠内に収めてください。

※——塗り足し線です。この線まで背景の下地を塗り足してください。

テープ(370mmのリピート)

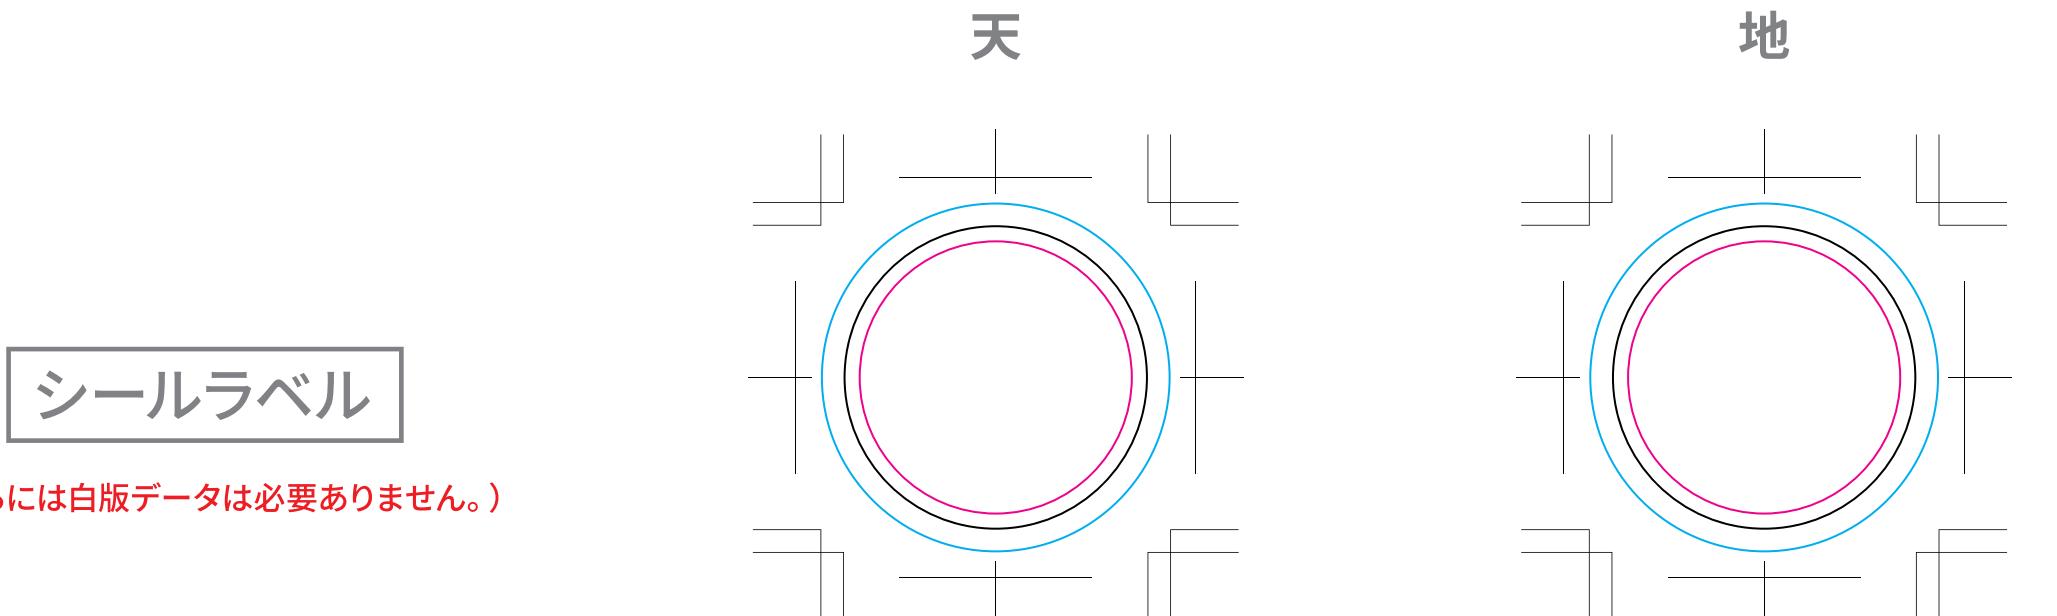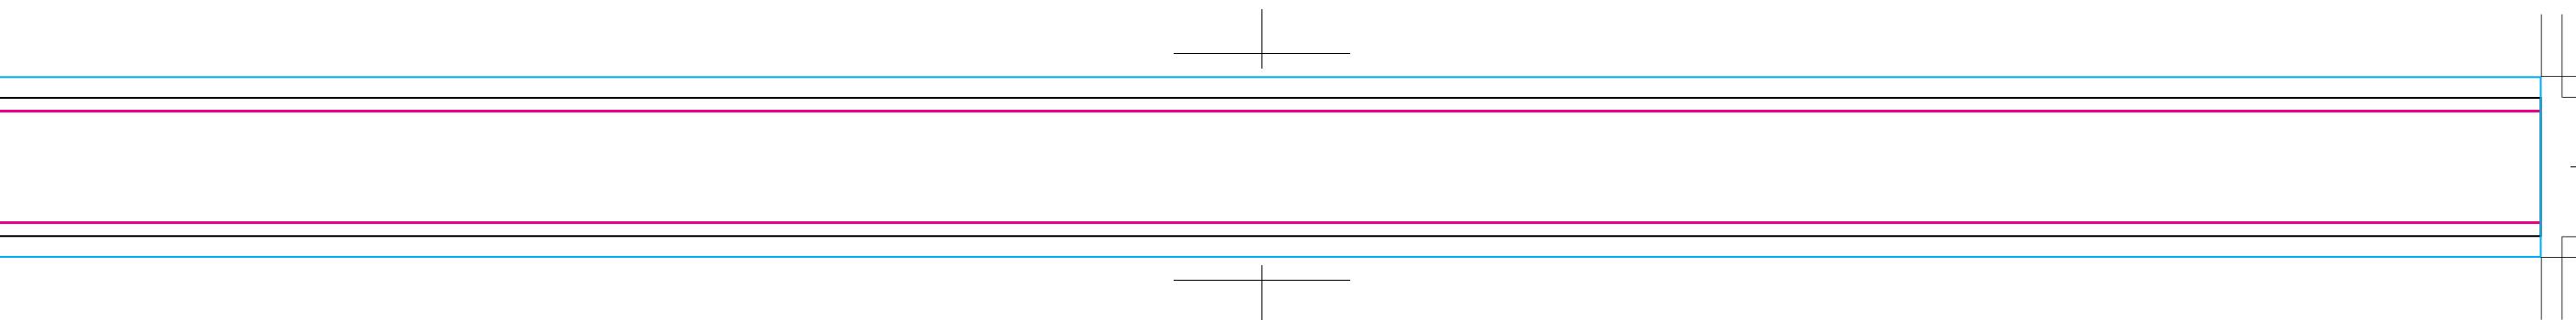

[102201724_20mm]
更新2025.01.20

制作前・入稿前にご確認ください。

ご入稿の際は、お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。
『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。
テンプレートの情報(線・説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないで下さい。

一印刷の仕上りについて

- 商品本体の材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。
細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

【ご確認事項】

一フルカラー印刷の場合

- カラーモードはCMYKで作成してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- 塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。
- 画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。
- 画像解像度は原寸で300~350dpi程度を推奨しています。
- 画像はCMYKにしてください。
- 黒はK100%にしてください。
4色ベタ(C100%/M100%/Y100%/K100%)は避けてください。
- 意図的にリッチブラックをご使用の場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

一1色印刷の場合

- カラーモードはCMYKで作成してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- デザインや画像は特色ご希望の場合も基本はK100%で制作、入稿してください。
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。
- 基本、濃淡やグラデーションの印刷はできません。
商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。
- 塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。
- 商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。
- 画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。
- 画像解像度は原寸で600~1200dpi程度を推奨しています。
- 画像はモノクロ2階調、またはグレースケールにしてください。

ver.CS6