

## 白版について

商品の素材が透明ですので、透けさせたくない部分と白色で表現したい部分は、白版の制作が必要です。

全面白版の場合  
(全体に背景が透けにくくなります。)

上の文字と下部のみ白版の場合  
(白版を引いた部分以外は透けます。)

① 全面白版の場合  
(全面が透けにくくなります。)

デザイン部分のみ  
白版の場合  
(白版を引いた部分以外は透けます。)

白版なしの場合  
(全面が透けます。)

② デザインデータ


仕上りイメージ

(中を白にしたい場合)

(中をヌギにしたい場合)

白版データ

## 白版データ製作について

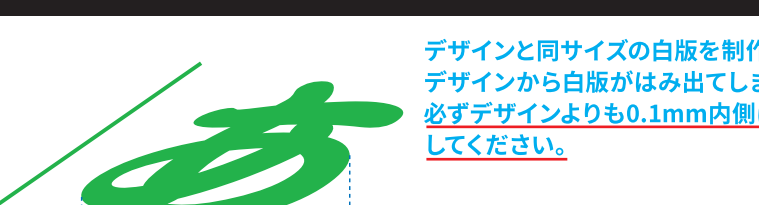

デザインと同サイズの白版を制作すると  
デザインから白版がはみ出てしまいます。  
必ずデザインよりも0.1mm内側に制作  
してください。

〈デザイン〉

〈白版〉  
デザインより0.1mm内側のサイズで作成

- ※白版はK100%（黒）で制作してください。
- ※白版を入れたいデザイン部分の0.1mm内側のサイズになるように制作してください。  
（オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.1mm）

## デザイン制作時の注意点

### 入稿データ (商品イメージ)

デザインを囲っている黒い線はハーフカットです。実際の印刷ではこのラインに沿って切れ込みが入ります。

お客様デザイン

ハーフカット線

## ① アートボードの準備

本商品はアートボードと同じサイズで制作されます。アートボードは本体サイズ以内であれば自由な比率に変更可能です。(※)

※例えば、5×5cmの正方形 → 4×6cmの長方形のアートボードに変更するなど。

## ② デザインの作成

「お客様デザイン」レイヤーでデザインを作成してください。

切れてはいけないデザインの場合はアートボードの線より2mm以上内側にデザインしてください。(塗り足し部分は除く。)

シール部分全体に背景を引きたい場合は、アートボードより更に1.5mm以上外側まで塗り足しを作成してください。

塗り足し  
アートボード  
(仕上がり線)

## ③ ハーフカット線の作成 ※任意

「ハーフカット線」レイヤーでカットラインを作成してください。

- ハーフカット線はK100%、線幅1ptのパス(線)で作成してください。
- ハーフカット線は必ず1本のパスで制作してください。
- ハーフカット線のパスの点は必ず閉じてください。(交差・途切れているパスはNG)

- ハーフカット線は必ずアートボードの内側に配置し、5mm以上の余白を空けてください。

- 切れてはいけない文字・デザインなどはハーフカット線より必ず1mm以上内側に作成してください。

- 効果で作成した角丸などのパスは、実際のカットには反映されません。反映させるにはアピアランスの分割を行ってください。

「オブジェクト」→「アピアランスを分割」

- フチの部分にも色を載せたい場合は、必ず塗り足しを作成してください。

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
- 文字は全て**アウトライン**化してください。
- デザインや画像は特色ご希望の場合も基本は**K100%**で制作、入稿してください。  
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。
- 基本、**濃淡**や**グラデーション**の印刷はできません。  
商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。
- 塗り足しの指示がある場合は、**指定位置まで塗り足す**てください。
- **パターン・効果・アピアランス**を使用した場合は必ず「**分割・拡張**」処理を行ってください。
- 商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。
- 画像は**埋め込み**、または**リンクの場合は別途画像データも一緒に入稿**してください。
- 画像解像度は原寸で**600～1200dpi**程度を推奨しています。
- 画像は**モノクロ2階調**、または**グレースケール**にしてください。

・『ハーフカット線』『お客様デザイン』『白版』レイヤーを入稿

[102201791\_12.5]  
更新2025.07.14