

商品名：クリップ解除式 3色ボールペン(全周フルカラー)

印刷範囲：詳細はテンプレート参照(つなぎ目を重ねない・重ねるを選択可)※下軸のみ印刷

印刷方法：熱転写印刷(転写フィルム)

フルカラー印刷

100700218

2026.08.25

ver.CC

- 商品の仕上がり線です。
- 見切り防止線です。この枠内に、切れて欲しくないデザイン（文字やロゴ）を配置してください。
- 塗り足し線です。この線まで、背景を塗り足してください。

転写完成イメージも完成させてください。

画像は必ず埋め込みをしてください。


実線幅0.2mm・抜き幅0.2mm以上を推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。


デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

印刷位置は①・②どちらかをお選びのうえ、デザインを配置してください。


①つなぎ目を重ねない場合

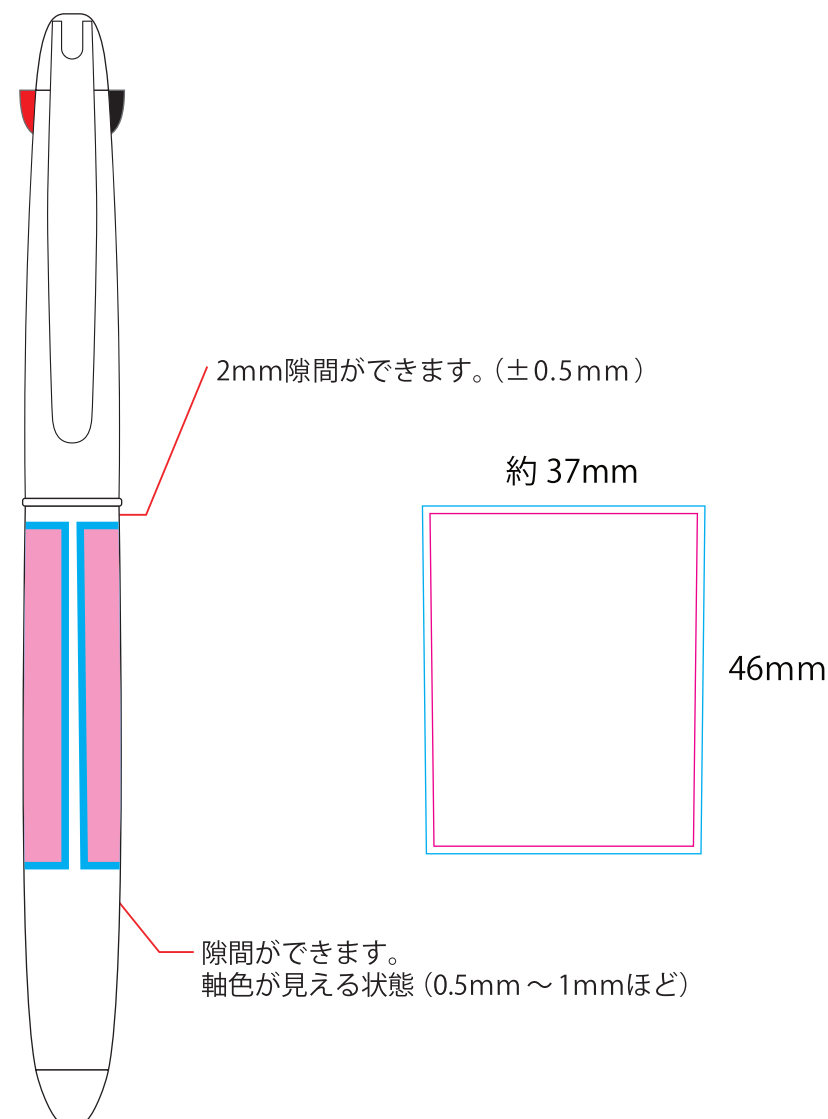

②つなぎ目を重ねる場合

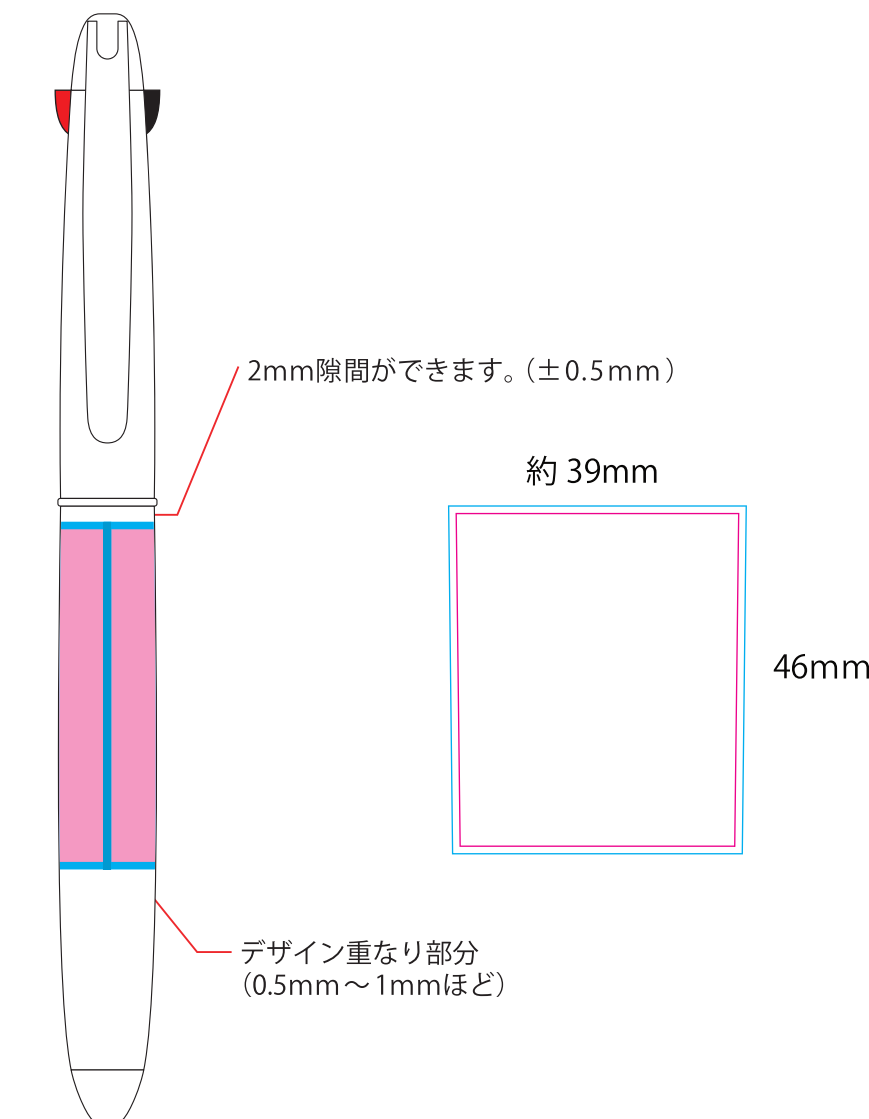

転写完成イメージ

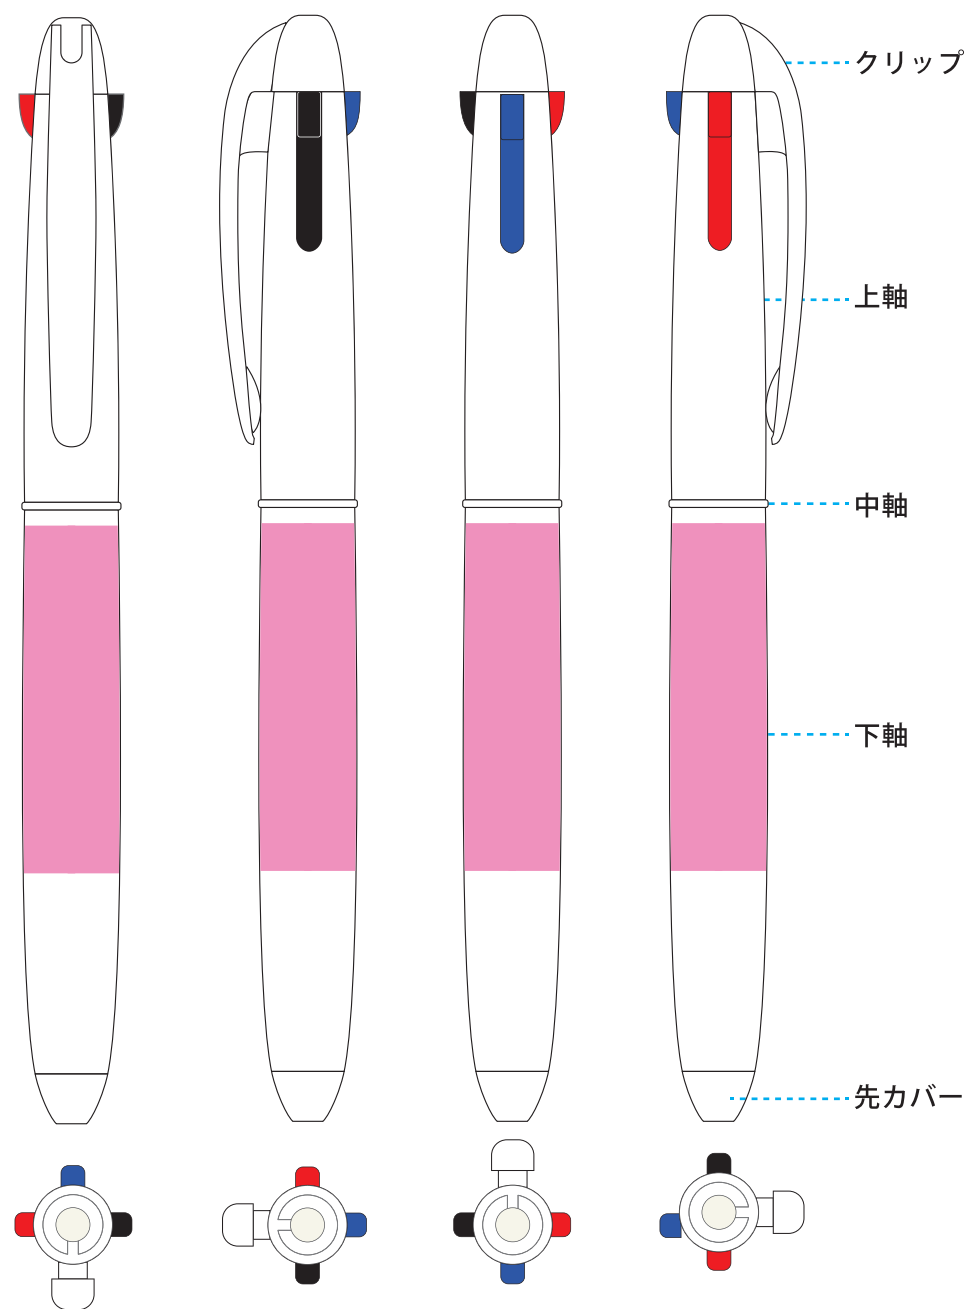

印刷位置は、90度ずつで指定可能です。

例：クリップ側に円周の重なり(もしくはは隙間)がくるようにする。など

製品の性質上、ピッタリの位置合わせが出来ず、指定位置から90度の範囲内でブレが生じます。

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』 レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300 ～ 350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。