




## フルカラー印刷


**印刷範圍:W66×H66mm**

印刷方法: オンデマンド印刷

- ※  ふせんの仕上り線です。
- ※  見切り防止線です。文字やロゴなど切れて欲しくないデザインはこの枠内に収めてください。
- ※  塗り足し線です。この線まで背景の下地を塗り足してください。
- ※  糊の接着部分です。この部分にも印刷できますが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がございますのでご注意ください。

・実線幅0.2mm・抜き幅0.3mm以上を推奨します。  
(この寸法以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

- ふせん紙色はホワイトのみになります。(他のふせん紙色は選択できません。)

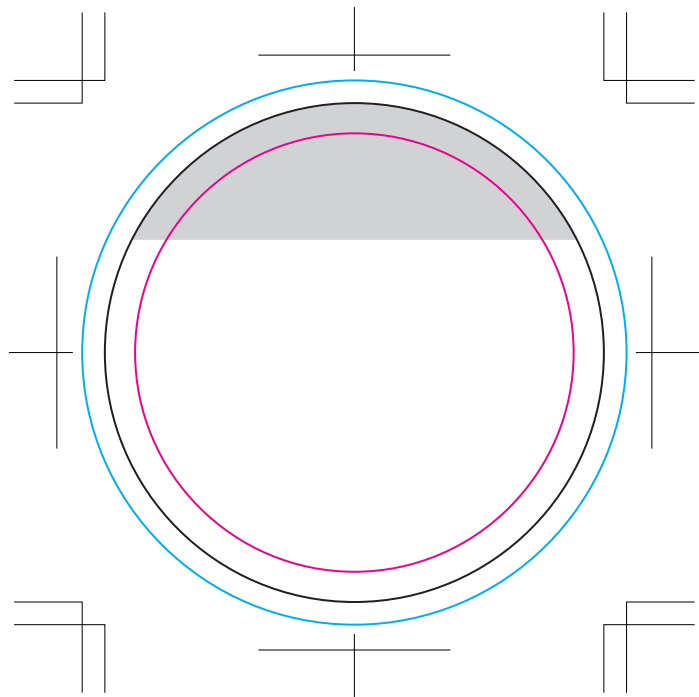

**制作前・入稿前にご確認ください。**

オーバープリントは使用しないで下さい。

『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。

テンプレートの情報(線・説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

—印刷の仕上りについて—

- 商品本体の材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
  - 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。
- 細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

【ご確認事項】

—フルカラー印刷の場合—

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
  - 文字は全て**アウトライン化**してください。
  - 塗り足しの指示がある場合は、**指定位置まで塗り足し**してください。
  - **パターン・効果・アピアランス**を使用した場合は必ず『**分割・拡張**』処理を行ってください。
  - 画像は**埋め込み**、または**リンク**の場合は別途画像データも一緒に**入稿**してください。
  - 画像解像度は原寸で**300～350dpi**程度を推奨しています。
  - 画像は**CMYK**にしてください。
  - 黒は**K100%**にしてください。
- 4色ベタ(C100%/M100%/Y100%/K100%)**は避けてください。
- 意図的にリッチブラックをご使用の場合は、**C40%/M40%/Y40%/K100%**を推奨します。

### —1色印刷の場合—

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
- 文字は全て**アウトライン**化してください。
- デザインや画像は特色ご希望の場合も基本は**K100%**で制作、入稿してください。  
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。
- 基本、**濃淡**や**グラデーション**の印刷はできません。  
商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。
- 塗り足しの指示がある場合は、**指定位置**まで塗り足してください。
- **パターン・効果・アピアランス**を使用した場合は必ず『**分割・拡張**』処理を行ってください。
- 商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。
- 画像は**埋め込み**、または**リンク**の場合は別途画像データも一緒に**入稿**してください。
- 画像解像度は原寸で**600～1200dpi**程度を推奨しています。
- 画像は**モノクロ2階調**、または**グレースケール**にしてください。

ver.CC

[101100927\_maru\_fusen\_4c]  
更新2025.09.01