

商品名：オリジナル アクスタ×スタンプ(30mm角)

印刷範囲：アクリル/W30×H40mm

印刷方法：インクジェット印刷

フルカラー印刷

100900815\_acrylic\_w30×h40mm

2026.09.18

ver.CC

最大サイズです。最大サイズ内に、カットライン・デザインを配置してください。

カットライン・白版データを作成してください。詳しくは、右図を確認してください。


カットラインは、差し込み部分（W10×H3mm）に連結してください。

実線幅0.2mm以上を推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。

デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

### アクリル

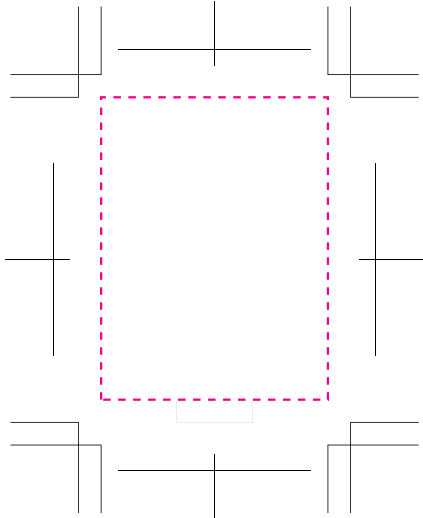

### ①制作・入稿前にご確認ください。

#### 注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。  
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。  
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

#### 印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。  
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

### ②デザイン制作時の注意点

『カットライン』『デザイン』『白版』3種類のデータが必要です。


#### カットラインについて

- 『カットライン』レイヤーに、カットラインを配置してください。
- カットラインの線幅は、0.01mmにしてください。
- カットラインの色は、レジストレーションにしてください。
- 鋭角・複雑な線は、滑らかにしてください。
- カットラインは、差し込み部分（W10×H3mm）に連結してください。




#### デザインについて

- 『お客様デザイン』レイヤーに、デザインを配置してください。
- カットラインとデザインの間は、2mm以上開けてください。

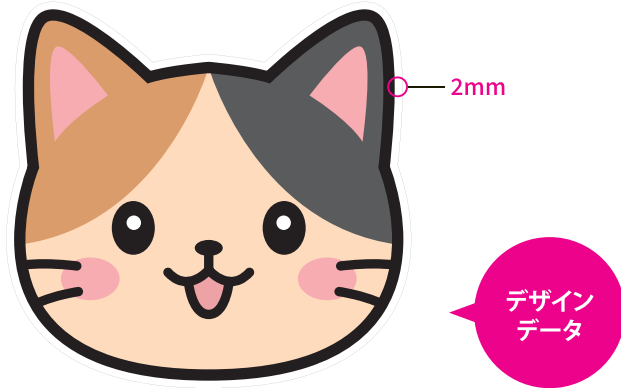

#### 白版について

- 『白版』レイヤーに、白版を配置してください。
- 白版のサイズはデザインの0.1mm内側・色はK100%（黒）にしてください。
- 手順：オブジェクト⇒パス⇒パスのオフセット⇒オフセット:-0.1mm

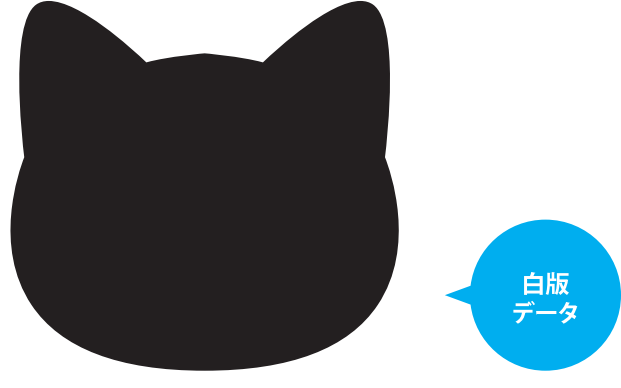

### ③白版データの作成方法について

「白版」レイヤーに、K100%（黒）でデザインより0.1mm内側に白版データを配置してください。

- ①デザインを配置  
「お客様デザイン」レイヤーに、デザインを配置します。
- ② 白版レイヤーにコピー  
デザインをコピーして、「白版」レイヤーにペーストします。
- ③ 白版を0.1mm内側に調整  
デザインより0.1mm内側に、白版をオフセット(縮小)します。



### ④白版について

#### 本体色の透けについて

商品の素材が透明のため、そのまま印刷すると透けてしまいます。

「透けさせたくない」「白色をはっきり表現したい」場合は、白版が必要です。

- ①全面に白版あり  
イラスト全体に、白版を敷くため、透けにくいです。
- ②イラスト部分に白版あり  
白版が無い部分は、透けます。
- ③白版なし  
イラスト全体に、白色が表現されず、透けます。



#### 白版データの例

仕上がりイメージに合わせて、いずれかの方法で白版データを作成してください。

##### デザインデータ




##### 仕上がりイメージ

①全面を白にしたい場合



##### 白版データ



②文字の背景を白にしたい場合



③文字の背景を透けさせたい場合

