

商品名：ユニボール ワン P 0.38mm

印刷範囲：W35×H6mm

印刷方法：インクジェット印刷

印刷色：片面フルカラー

フルカラー印刷



100500149_4c

2026.10.05

ver.CC

印刷範囲です。印刷範囲内に、デザインを配置してください。

白版データを作成してください。白版については、右図を確認してください。

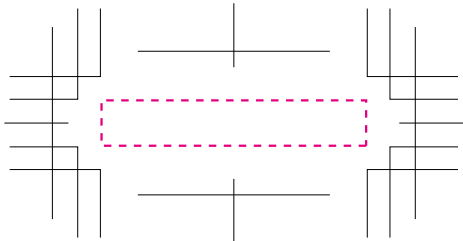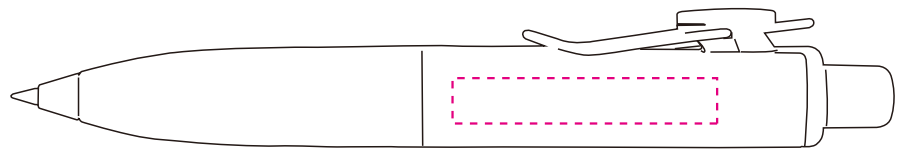

①制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

②白版データの作成方法について

「白版」レイヤーに、K100%（黒）でデザインより0.1mm内側に白版データを配置してください。

①デザインを配置

「お客様デザイン」レイヤーに、デザインを配置します。



② 白版レイヤーにコピー

デザインをコピーして、「白版」レイヤーにペーストします。



③ 白版を0.1mm内側に調整

デザインより0.1mm内側に、白版をオフセット(縮小)します。



お客様デザインレイヤー

白版レイヤー

白版レイヤー

③白版について

本体色の透けについて

そのまま印刷すると、本体の色（下地）が透けてしまいます。

「本体の色を透けさせたくない」「白色をはっきり表現したい」場合は、白版が必要です。

①全面に白版あり

イラスト全体に、白版を敷くため、本体の色が透けにくいです。



②イラスト部分に白版あり

白版がない部分は、本体の色が透けます。



③白版なし

イラスト全体に、白色が表現されず、本体の色が透けます。



白版データの例

仕上がりイメージに合わせて、いずれかの方法で白版データを作成してください。

デザインデータ



仕上がりイメージ

①全面を白にしたい場合



②文字の背景を白にしたい場合



③文字の背景を透けさせたい場合



白版データ

