
白版データの作成方法について


『白版』レイヤー上に、K100%（黒）で、白版を作成してください。
白版のサイズ・位置は、デザインの0.1mm内側にしてください。
手順：オブジェクト⇒パス⇒パスのオフセット⇒オフセット:-0.1mm
白版のサイズを、デザインと同じサイズにした場合、版ズレが起きて、デザインから白版がはみ出る恐れがあります。

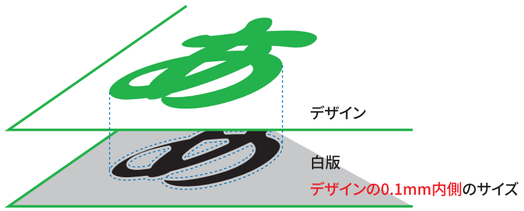

白版について

本体色の影響について

デザインが、本体色の影響を受けるため、
本体色の影響を受けたくない・白色で表現したいデザインは、白版が必要です。

全面白版の場合	デザイン部分のみ場合	白版が無い場合
全面が、影響を受けにくくなります。	白版がない部分が、影響を受けます。	全面が、影響を受けます。
		

白版データの例


デザインデータ	仕上がりイメージ	白版データ
	花の中心を白にしたい場合	
		
	花の中心をヌキにしたい場合	
		

商品名：オリジナルデザインフロス
印刷範囲：W50×H46.5ｍｍ
印刷方法：UVインクジェット印刷

フルカラー印刷
102201558
2026.06.11
ver.CC

印刷範囲です。印刷範囲内に、デザインを配置してください。
白版データを作成してください。白版については、左図を確認してください。

実線幅0.1mm・抜き幅1.6mm以上を推奨します。
上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。
デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。



制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
  ※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300 ～ 350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
  ※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
  ※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。