


商品の素材が透明ですので、透けさせたくない部分と白色で表現したい部分は、白版の制作が必要です。

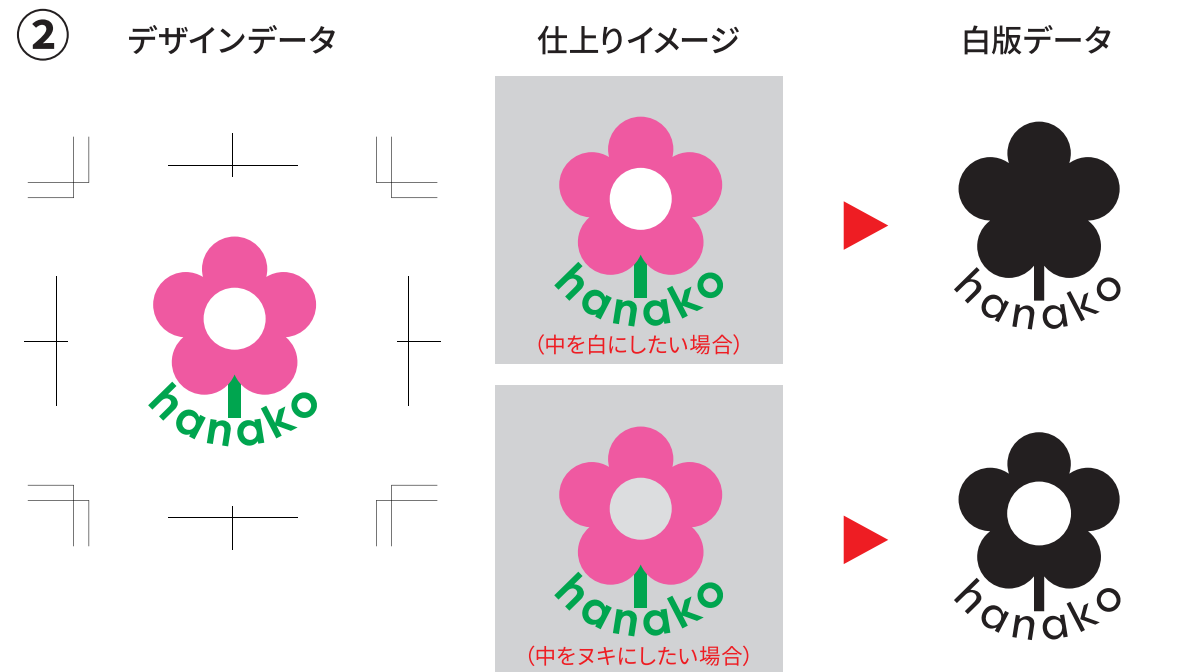

デザインと同サイズの白版を制作すると  
デザインから白版がはみ出てしまいます  
必ずデザインよりも0.2mm内側に制作  
してください。

〈デザイン〉

〈白版〉  
デザインより0.2mm内側のサイズで作成

※白版はK100%（黒）で制作してください。  
※白版を入れたいデザイン部分の0.2mm内側のサイズになるように制作してください。  
（オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.2mm）

全面白版ご希望の場合は、デザイン全面に黒ベタを敷いてください。


## フルカラー印刷

印刷方法:UVインクジェット印刷

こちらの商品は、カットラインと白版作成が必要です。


※白版は『白版』レイヤー上に黒(K100%)で制作して下さい。

※カットラインは『カットライン』レイヤー上に線幅0.01mmのレジストレーション(C・M・Y・K100%)で制作して下さい。



[102400807]  
更新2024.11.18

入稿時に『カットライン』『デザイン』『白版』の3種類のデータが必要です。

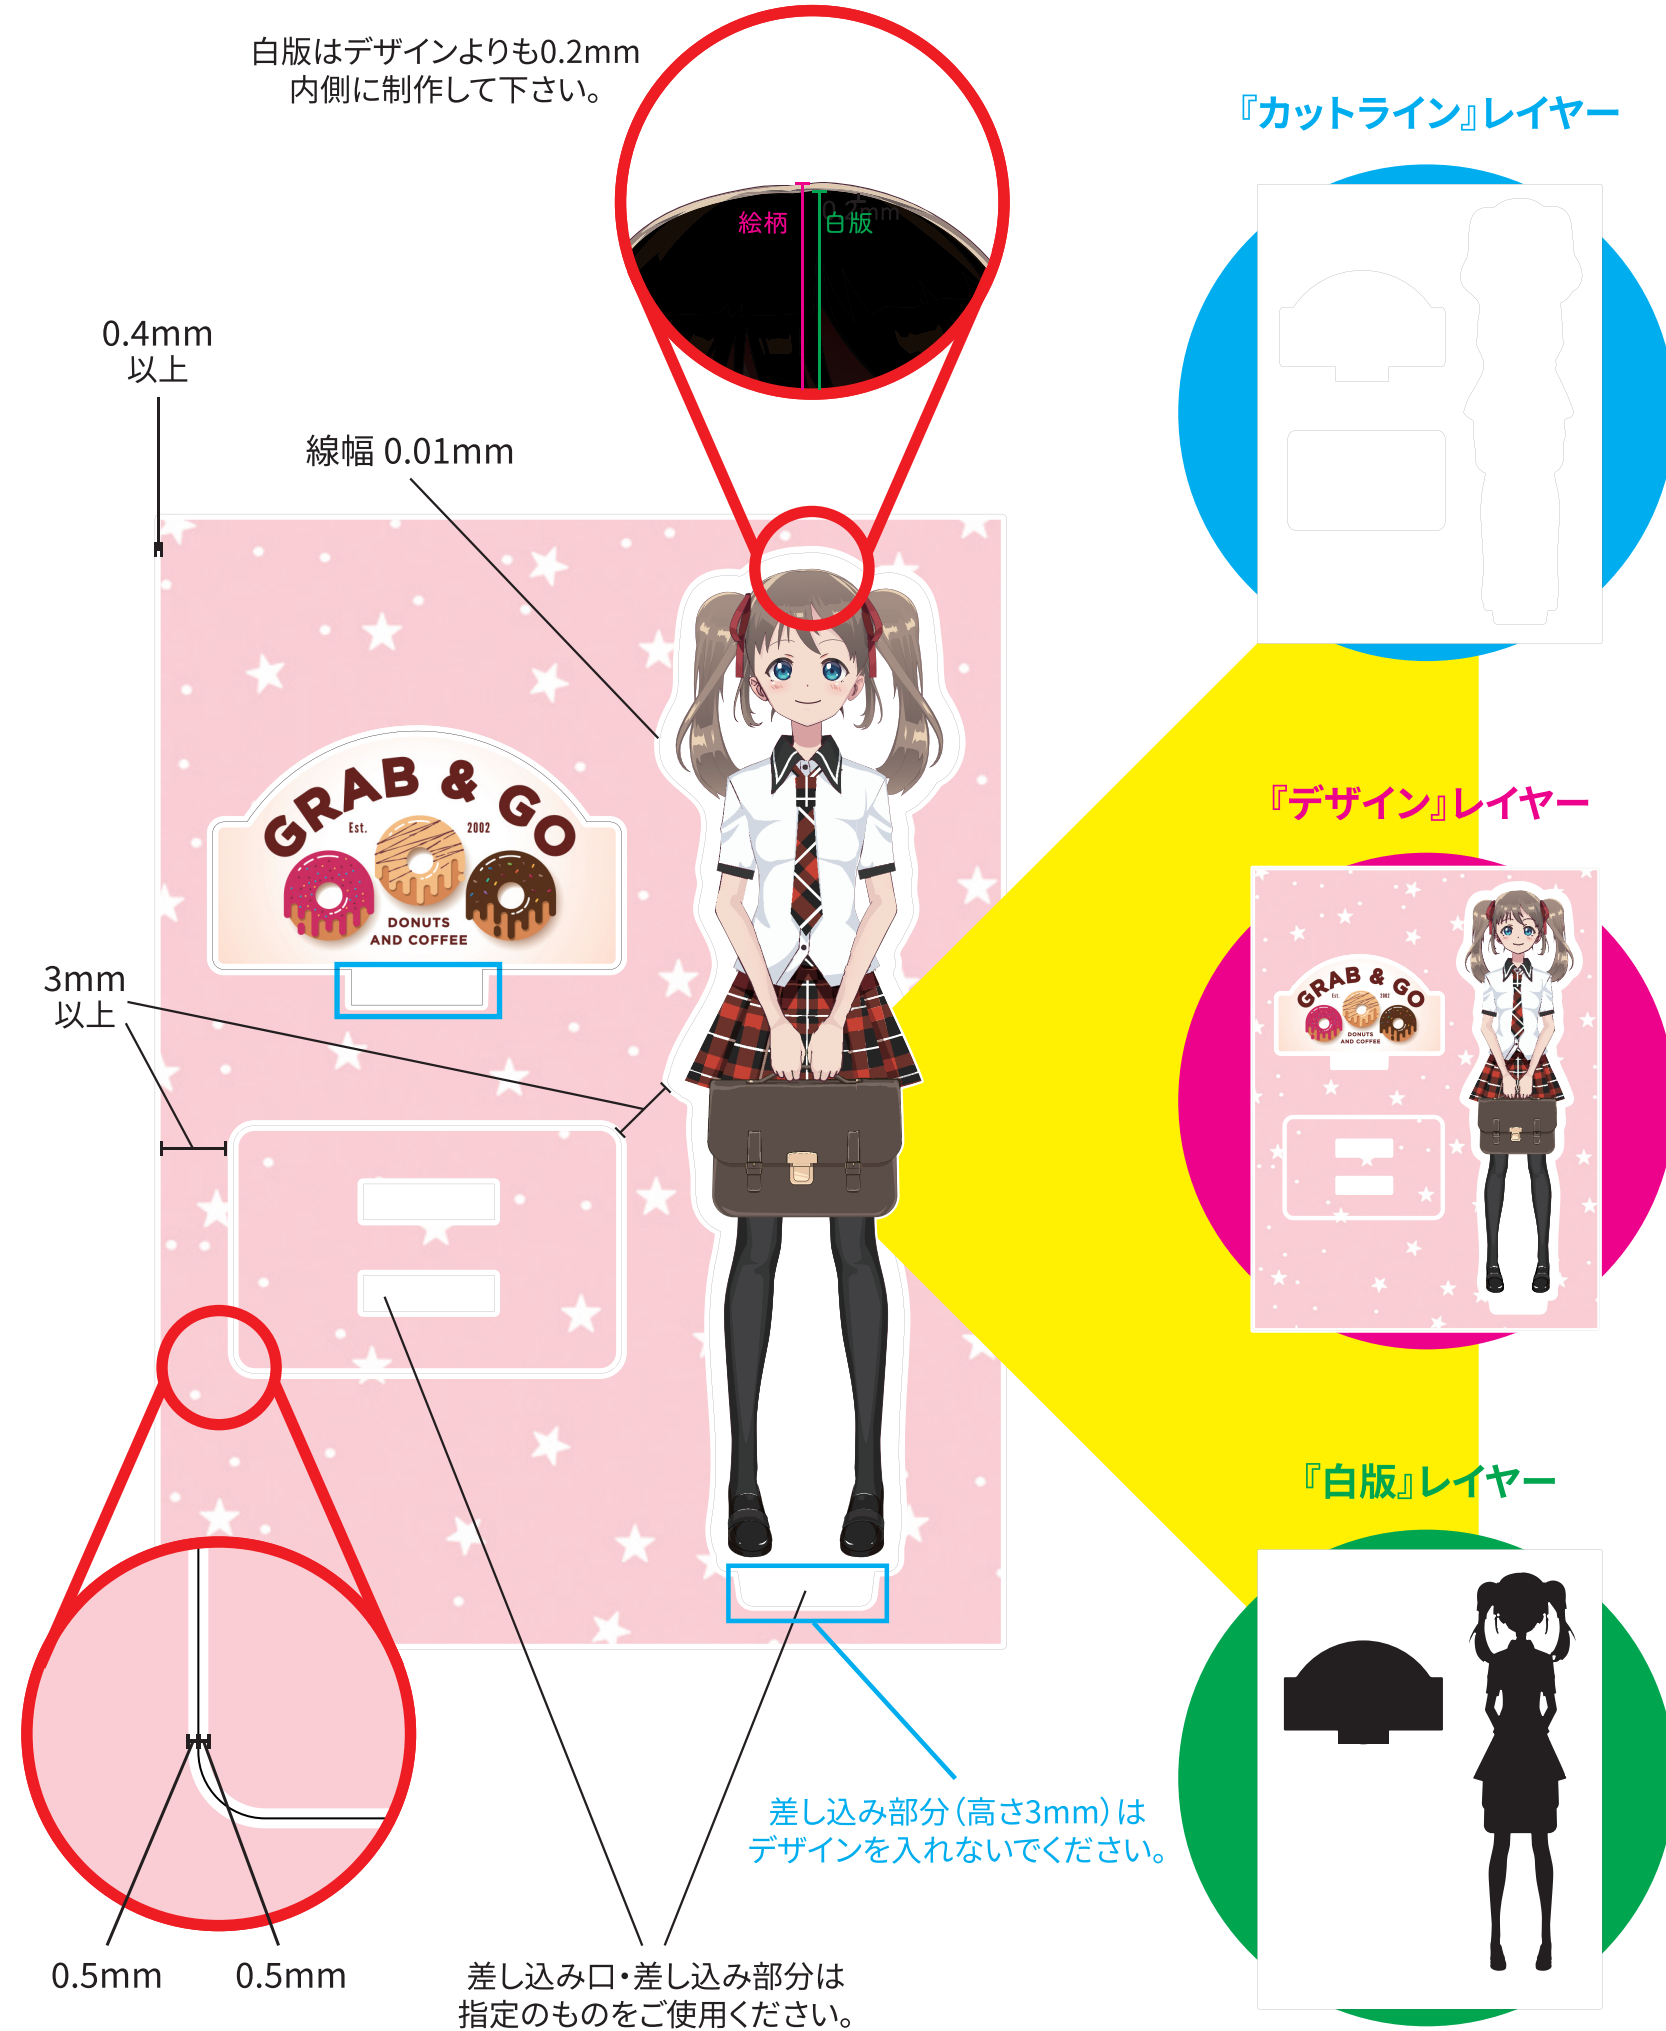

商品の形状は指定のサイズ内に自由に制作して下さい。

**制作前・入稿前にご確認ください。**

ご入稿の際は、お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。  
『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。  
テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動させたり消したりしないでください。

—印刷の仕上りについて—

- 商品本体の材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。  
細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

【ご確認事項】

—フルカラー印刷の場合—

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
  - 文字は全て**アウトライン化**してください。
  - 塗り足しの指示がある場合は、**指定位置まで塗り足**してください。
  - **パターン・効果・アピアランス**を使用する場合は必ず「**分割・拡張**」処理を行ってください。
  - 画像は**埋め込み**、または**リンクの場合**は別途画像データも一緒に**入稿**してください。
  - 画像解像度は原寸で**300～350dpi**程度を推奨しています。
  - 画像は**CMYK**にしてください。
  - 黒は**K100%**にしてください。
- 4色ベタ(C100%/M100%/Y100%/K100%)は避けてください。
- 意図的にリッチブラックをご使用の場合は、**C40%/M40%/Y40%/K100%**を推奨します。

### —1色印刷の場合—

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
- 文字は全て**アウトライン化**してください。
- デザインや画像は特色ご希望の場合も基本は**K100%**で制作、入稿してください。  
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。
- 基本、**濃淡**や**グラデーション**の印刷はできません。  
商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。
- 塗り足しの指示がある場合は、**指定位置まで塗り足し**てください。
- **パターン・効果・アピアランス**を使用した場合は必ず「**分割・拡張**」処理を行ってください。
- 商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。
- 画像は**埋め込み**、または**リンクの場合は別途画像データも一緒に入稿**してください。
- 画像解像度は原寸で**600～1200dpi**程度を推奨しています。
- 画像は**モノクロ2階調**、または**グレースケール**にしてください。

ver.CS6